Kjøreareal med asfalt
- p-plass
- adkomstvei
- prosesjonsvei

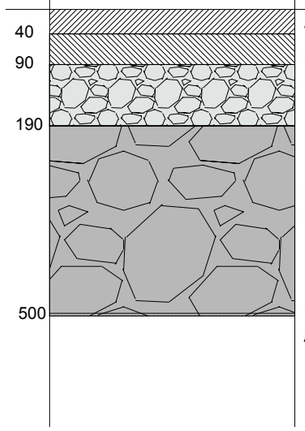

40 mm Agb11
50 mm Gjenbr. asfalt
100 mm pukk 0-30 bærelag
310 mm forsterkningslag pukk 20-120
Geotekstil
Avrettet fylling/trau +/- 50

Gangareal med asfalt
- fortau
-gang og sykkelvei

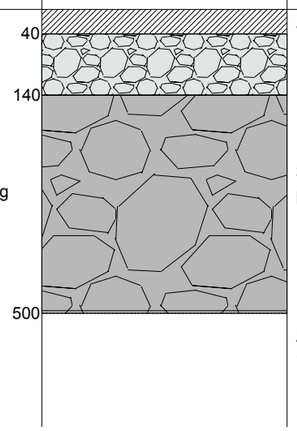

40 mm Agb11
100 mm pukk 0-30 bærelag
360mm forsterkningslag pukk 20-120
Geotekstil
Avrettet fylling/trau +/- 50

Dekke av plasstøpt betong

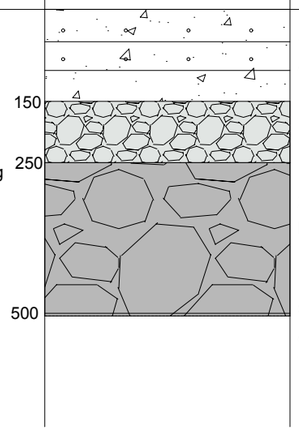

150 mm betongdekke
Armering 2x K131
100 mm pukk 0-30 bærelag
250mm forsterkningslag pukk 20-120
Geotekstil
Avrettet fylling/trau +/- 50

Markstein

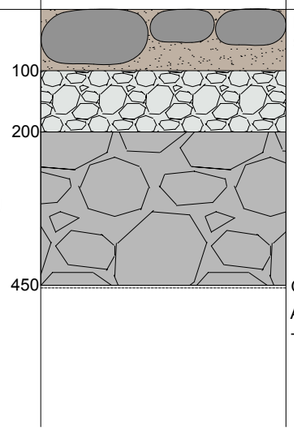

Flat morenestein Ø60-160, settes i Fk 0-8
100 mm pukk 0-30
250mm forsterkningslag pukk 20-120
Geotekstil
Avrettet fylling/trau +/- 50

Gressarealer

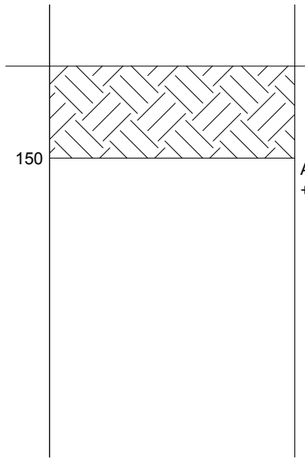

150 mm vekstjord
Avrettet fylling/trau +/- 50

Buskfelt med stauder, prydgress og busker

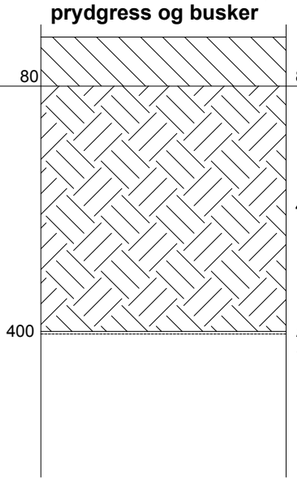

80 mm jorddekke
400 mm vekstjord
Avrettet fylling/trau +/- 50

Grussti

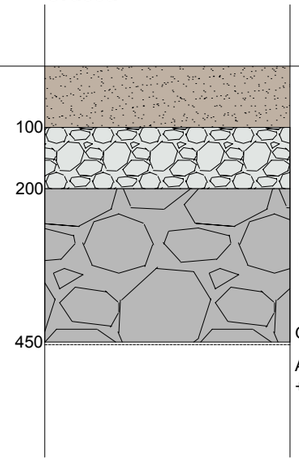

100 knust naturgrus 0-16
100 mm pukk 0-30
250mm forsterkningslag pukk 20-120
Geotekstil vurderes
Avrettet fylling/trau +/- 50

Grunnforsterket gressareal

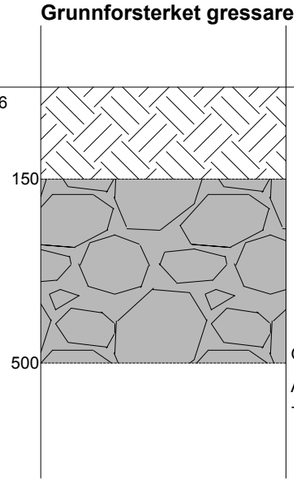

150 mm vekstjord
Geotekstil
350mm forsterkningslag pukk 20-120
Geotekstil vurderes
Avrettet fylling/trau +/- 50

Tilsådd grus



85 vol.% FK 0-8
15 vol.% vekstjord
Gressfrø
Geotekstil
Avrettet fylling/trau +/- 50

agraff

Overbygninger